


## Полка

### OMI & OMI SNMP



Always up-to-date


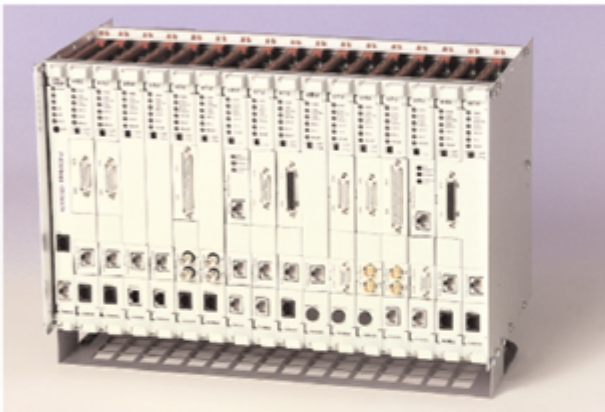


## Полка

Полка 19" имеет место для установки 16 модулей и дополнительный слот для модуля управления OMI или OMI SNMP. Модули различных типов (STU, STU2, QSTU, GTU или OTU) могут быть распределены в любой комбинации между 16 слотами. Доступ к интерфейсам на передней панели модулей. Также возможно осуществлять синхронизацию полки и установленных модулей от внешнего источника синхронизации.

## Модуль управления OMI & OMI SNMP

Доступно два типа модулей управления: OMI & OMI SNMP. OMI & OMI SNMP служат связью между модулями, установленными в полку, и программой управления: LCT, LineIntegrator или AccessIntegratorNMS. Эти модули собирают сигналы предупреждения со всех установленных модулей и назначают системные предупреждения, которые отображаются с помощью индикаторов на передней панели OMI & OMI SNMP. OMI или OMI SNMP могут одновременно контролировать до 64 модулей в 4 полках через внутреннюю шину.

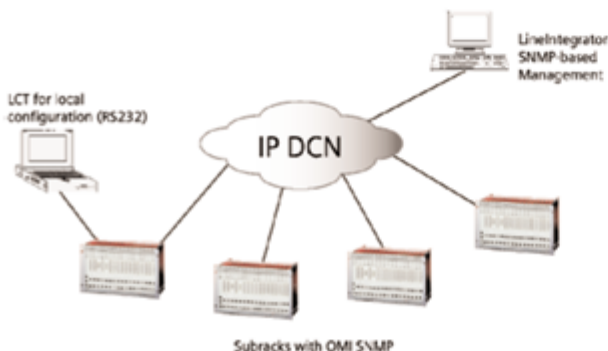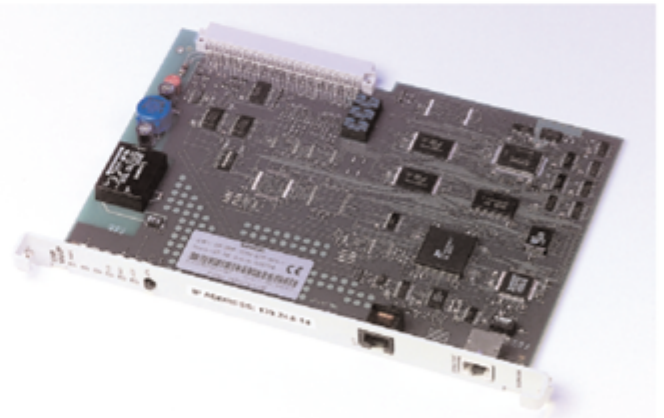

Для подключения к LineIntegrator OMI оборудован интерфейсом V.24 и может быть использован в местах, где подключение к TCP/IP DCN невозможно. OMI SNMP оборудован интерфейсом 10Base-T может быть подсоединен непосредственно в TCP/IP DCN LineIntegrator и AccessIntegrator.